



*Grillage avertisseur avec bande de couleur différente*




*Grillage avertisseur avec 2-3-4 bandes*



*Grillage avertisseur avec Marquage spécifique*

## PLYAGE HZ+ Spec

Dispositif avertisseur signalant la présence d'ouvrages enterrés lors d'ouverture de fouilles et de travaux de terrassement.

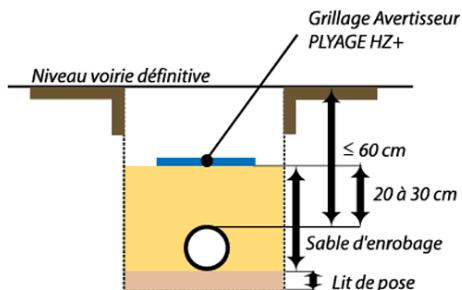

### 1. Agreements

Conforme à la norme EN 12 613

### 2. Matière

Polypropylène

### 3. Conditionnement

Rouleaux sous emballage opaque et anti-UV marqué conformément aux exigences de la norme EN 12613 conditionnés en conteneur de dimensions extérieures L=1200, l=800, h=1100 mm.

### 4. Marquage

Possibilité de réaliser un marquage spécifique sur demande.

### 5. Caractéristiques dimensionnelles

	Unités	Spécification
Largeur :	mm	Nominal $\pm$ 10 mm
Longueur du rouleau :	m	Longueurs : 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm
Périmètre de la maille :	m	Longueurs : rouleau de 25m , 100 m , Longueurs 300m, 500 m sur demande
	$\leq$ 360 mm	

### 6. Caractéristiques mécaniques

	Unités	Spécification
Planéité	mm	Décollement < largeur/4
Rigidité transversale	mm	Flèche < largeur/4
Résistance mécanique	N	$\geq$ 300N
Perte de largeur	%	20% Maxi
Simulation d'ouverture de fouille	cm	Godet et fouille L $\geq$ 20cm et l $\geq$ 0.2cm

### 7. Caractéristiques physico-chimiques

	Spécification
Couleur	Pantone ou RAL
Tenue de la coloration :	
✓ Essai au sulfure d'ammonium	Pas de décoloration
✓ Essai à l'acide nitrique	Pas de décoloration
✓ Essai au carbonate de sodium	Pas de décoloration

### PLYMOUTH FRANÇAISE

[www.plymouth.fr](http://www.plymouth.fr) - [contact@plymouth.fr](mailto:contact@plymouth.fr)

Tel : +33 (0) 472 09 29 29 / Fax : +33 (0) 472 09 29 30

21 allée du Rhône - BP1 69551 Feyzin Cedex - France

ORGANISATION AVEC  
SYSTÈME QUALITÉ  
CERTIFIÉ PAR DNV GL  
= ISO 9001 =